


Beim aeroschool 600 und aeroschool 600 BG muss eine zusätzliche Sub-Platine (DD-Sensor) auf die Steuerungsplatine gesteckt werden.



Öffnen Sie zuerst die Revisionstüre. Die Steuerungseinheit befindet sich unterhalb des Abluftfilters und kann gedreht werden.



Steuerungsplatine:

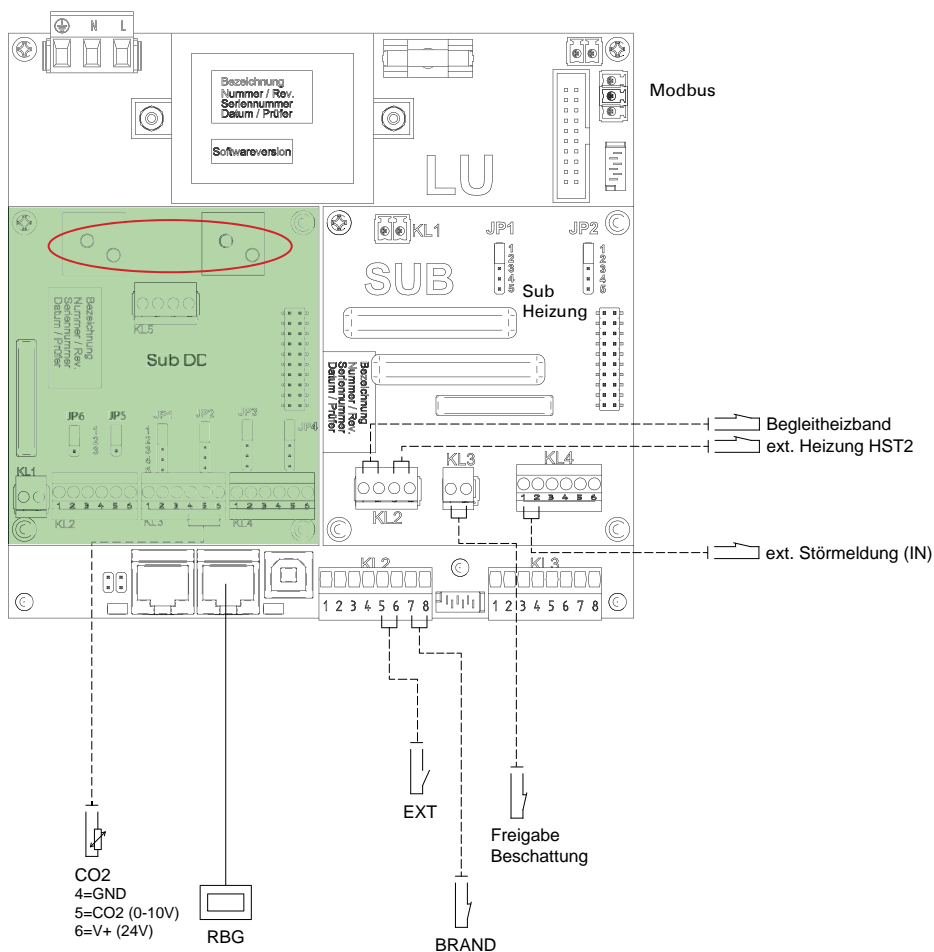

Die DD-Sensor-Platine (grün markiert) muss auf die Steuerungsplatine gesteckt werden. Die 4 Schläuche müssen vorsichtig auf die Sensoren (rote Ellipse) aufgeschoben werden.

WICHTIG: Die Schläuche dürfen am äußersten Ende nicht abgedrückt werden!

Durch das Abdrücken wird der Luftraum minimiert und bei zu schnellem auf- und abziehen die Membrane im Drucksensor beschädigt.